

Ankora Gran Contenciones



Fiabilidad y protección

El sillón Ankora ha sido diseñado pensando en la seguridad y el bienestar de las personas mayores o con movilidad reducida. Su estructura ergonómica con respaldo envolvente y laterales de contención proporciona un soporte óptimo, ayudando a prevenir deslizamientos y ofreciendo una sensación de resguardo y estabilidad.



Ankora



Características	Descripción
Estructura	Madera de pino maciza de 1ª calidad ensamblada y tablero de partículas
Suspensión	Asiento y respaldo tipo Nea
Espumación	Espuma poliuretano HR Ignífuga. Densidad Asiento y respaldo 30 kg/m ³
Mecanismo	Relax manual metálico acabado pintura epoxi.
Certificados	Norma UNE 11 020/2:1992



OPCIONES EN MOTOR

Motor options / Options mot



UN MOTOR
ELÉCTRICO

An electric motor
Un moteur électrique



DOS MOTORES INDEPENDIENTES
REPOSAPIES Y RESPALDO

Two independent motors footrest o independent motors footrest o
independent motors footrest and bac rest and bac rest
Deux moteurs indépendants eux moteurs indépendants eux
moteurs indépendants reposepieds et dossier



BATERÍA
ELÉCTRICA

Electric battery option
Batterie électrique option

OTRAS OPCIONES

Other options / Autres options



CABECERILLA

Headrest
Appui-tête



RUEDAS
TRASERAS
CON FRENO

Rear wheels with brake
Roues arrière avec frein



MANTA
ASIENTO
CONTINUO

Continuous seat cover
Couverture de siège
continue



ASA TRASERA
EMPUJE

Rear push handle
Poignée arrière de
poussée



SOPORTE
BLOQUEO
REPOSAPIES

Footrest locking support
Soutien de verrouillage
du repos-pieds



BRAZOS
EXTRAIBLES

Removable arms
Accoudoirs amovibles

OTRAS OPCIONES

Other options / Autres options



DESPLAZAMEN
TO REPOSAPIES

Movement with footrest
Déplacement avec
repos-pieds



RUEDAS
LIMPIEZA

Cleaning wheels
Roues de nettoyage

OPCIONES DE APERTURA

Opening options / Options d'ouverture



MANDO ELÉCTRICO EN
OPCIÓN MOTOR

Electric control in motor
Contrôle électrique en moteur



BOTONERA
ELÉCTRICA


Electric button panel
Panneau des boutons



4,70 mt




42 kg



0,665

Op. manta 0,25 mt


111

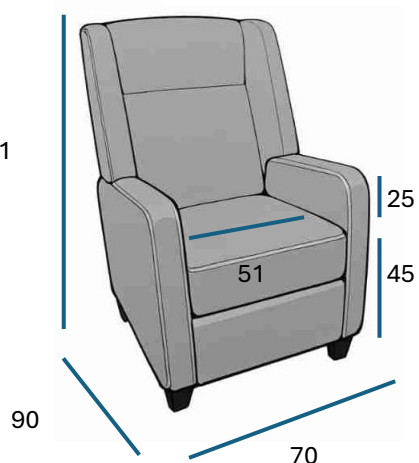

90

70

66



90-138-168